
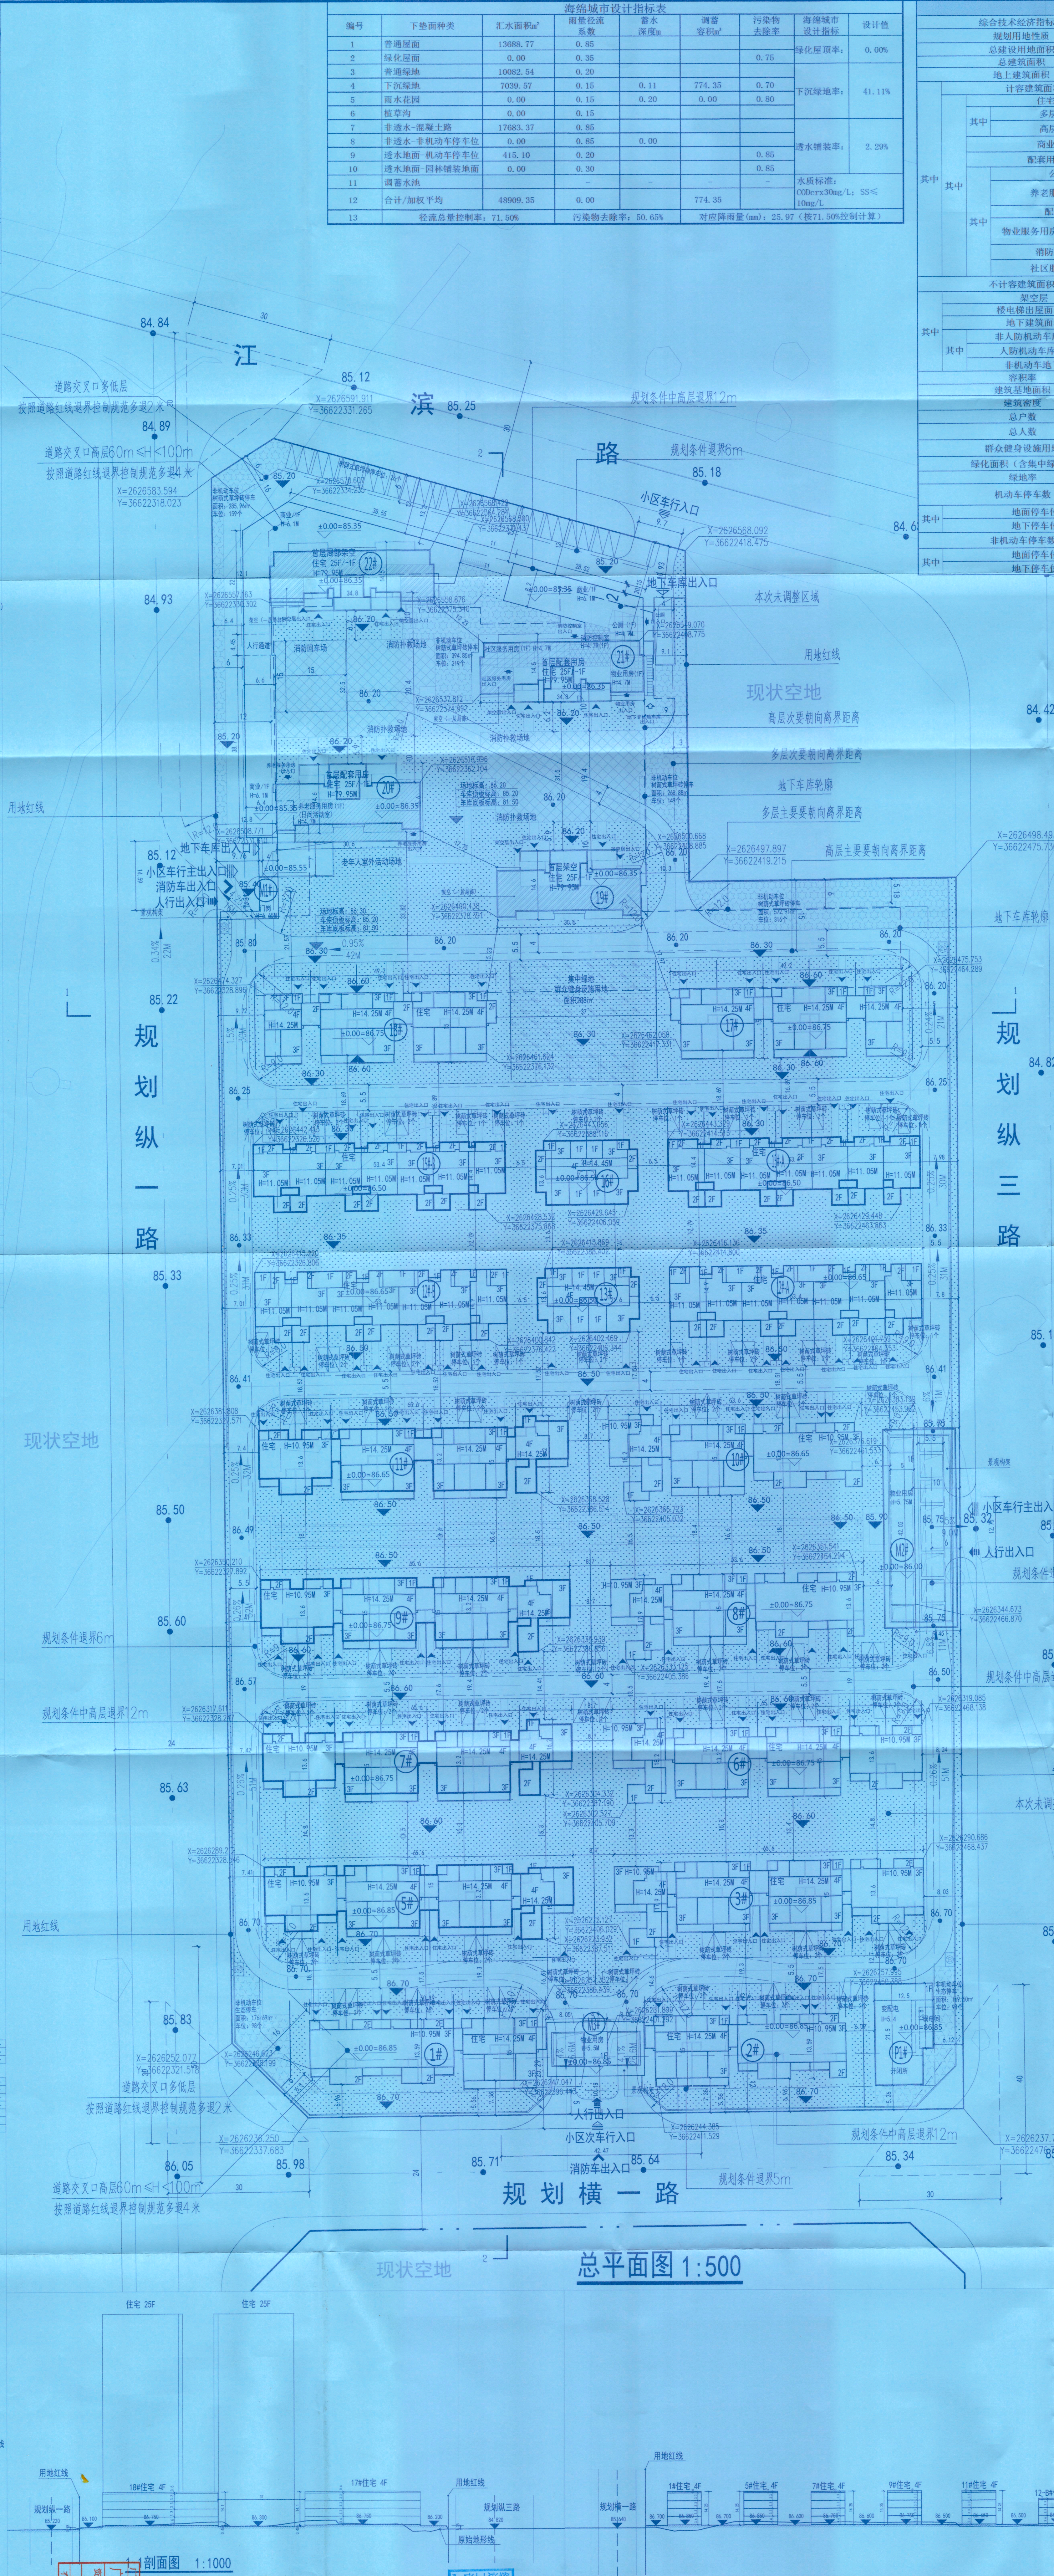
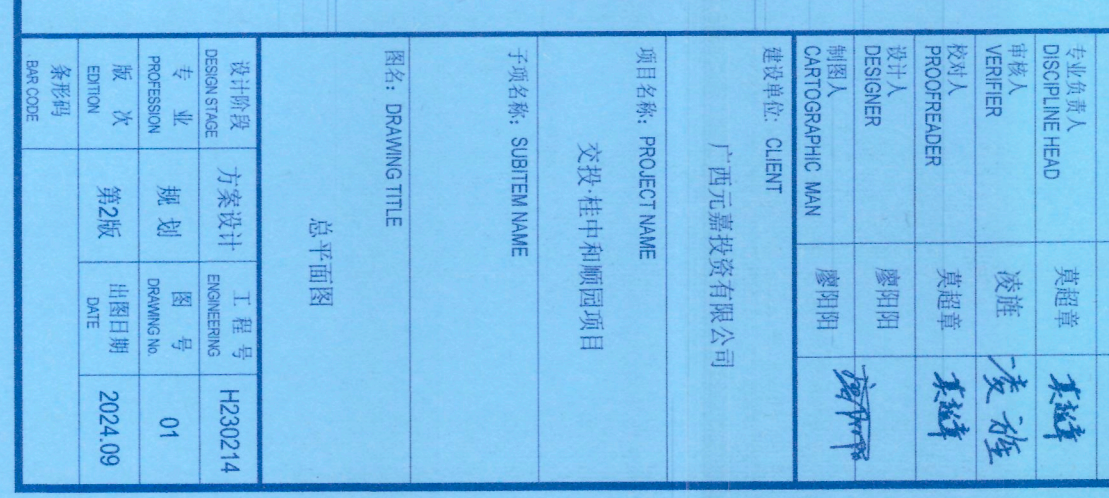
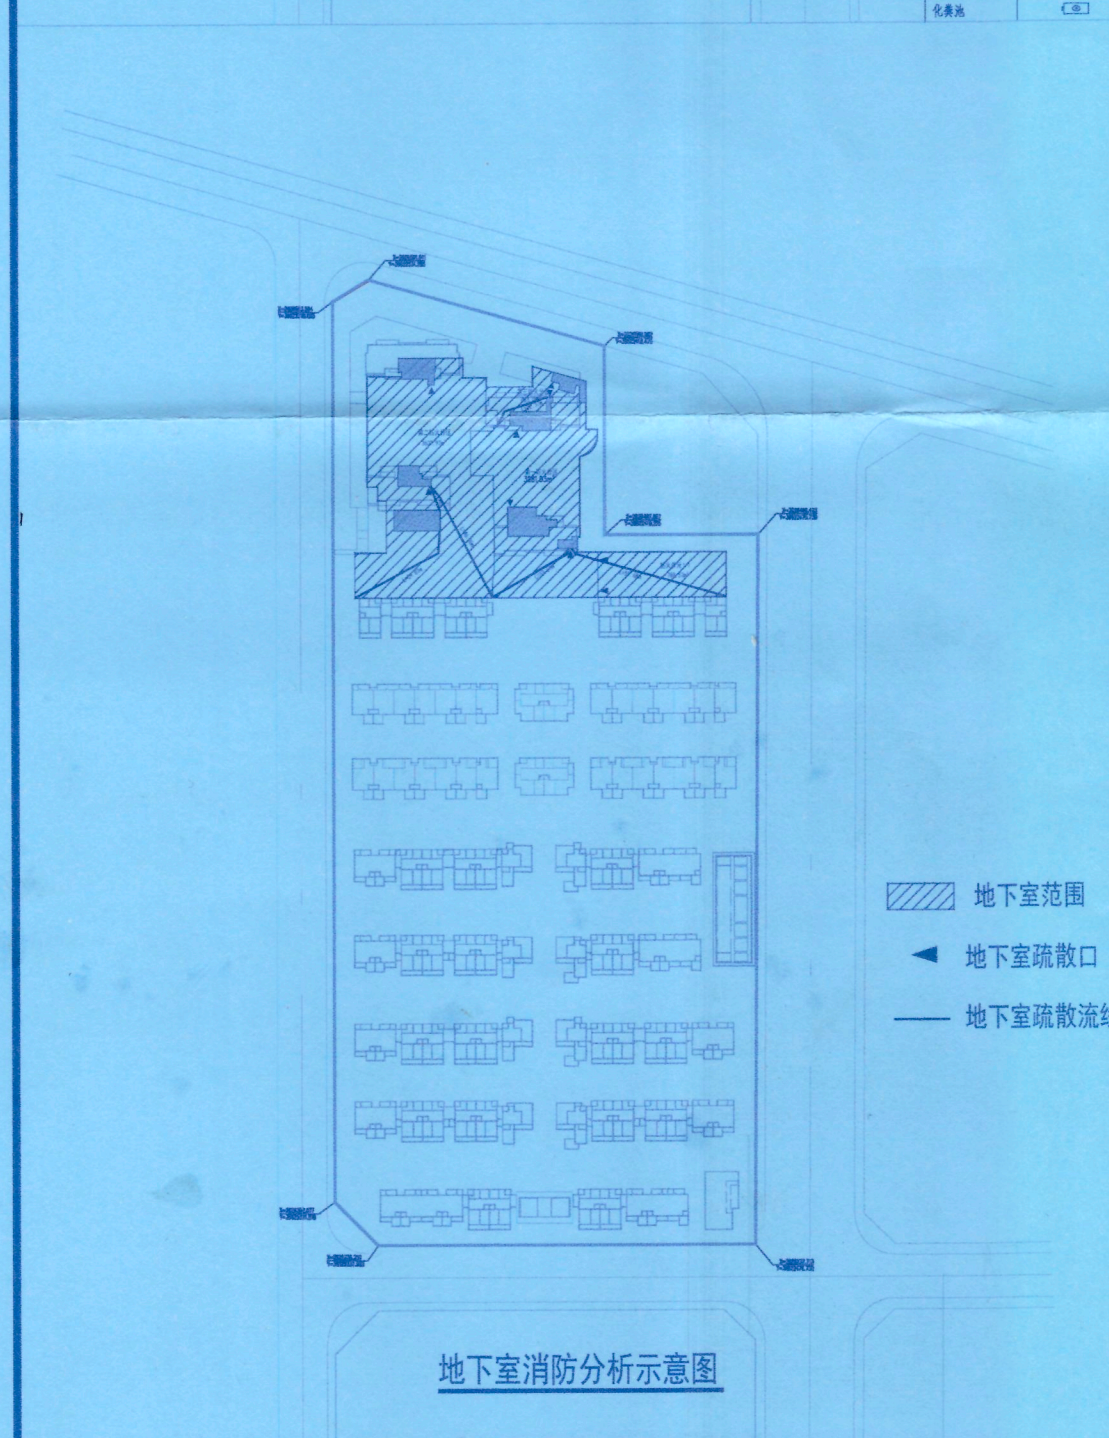
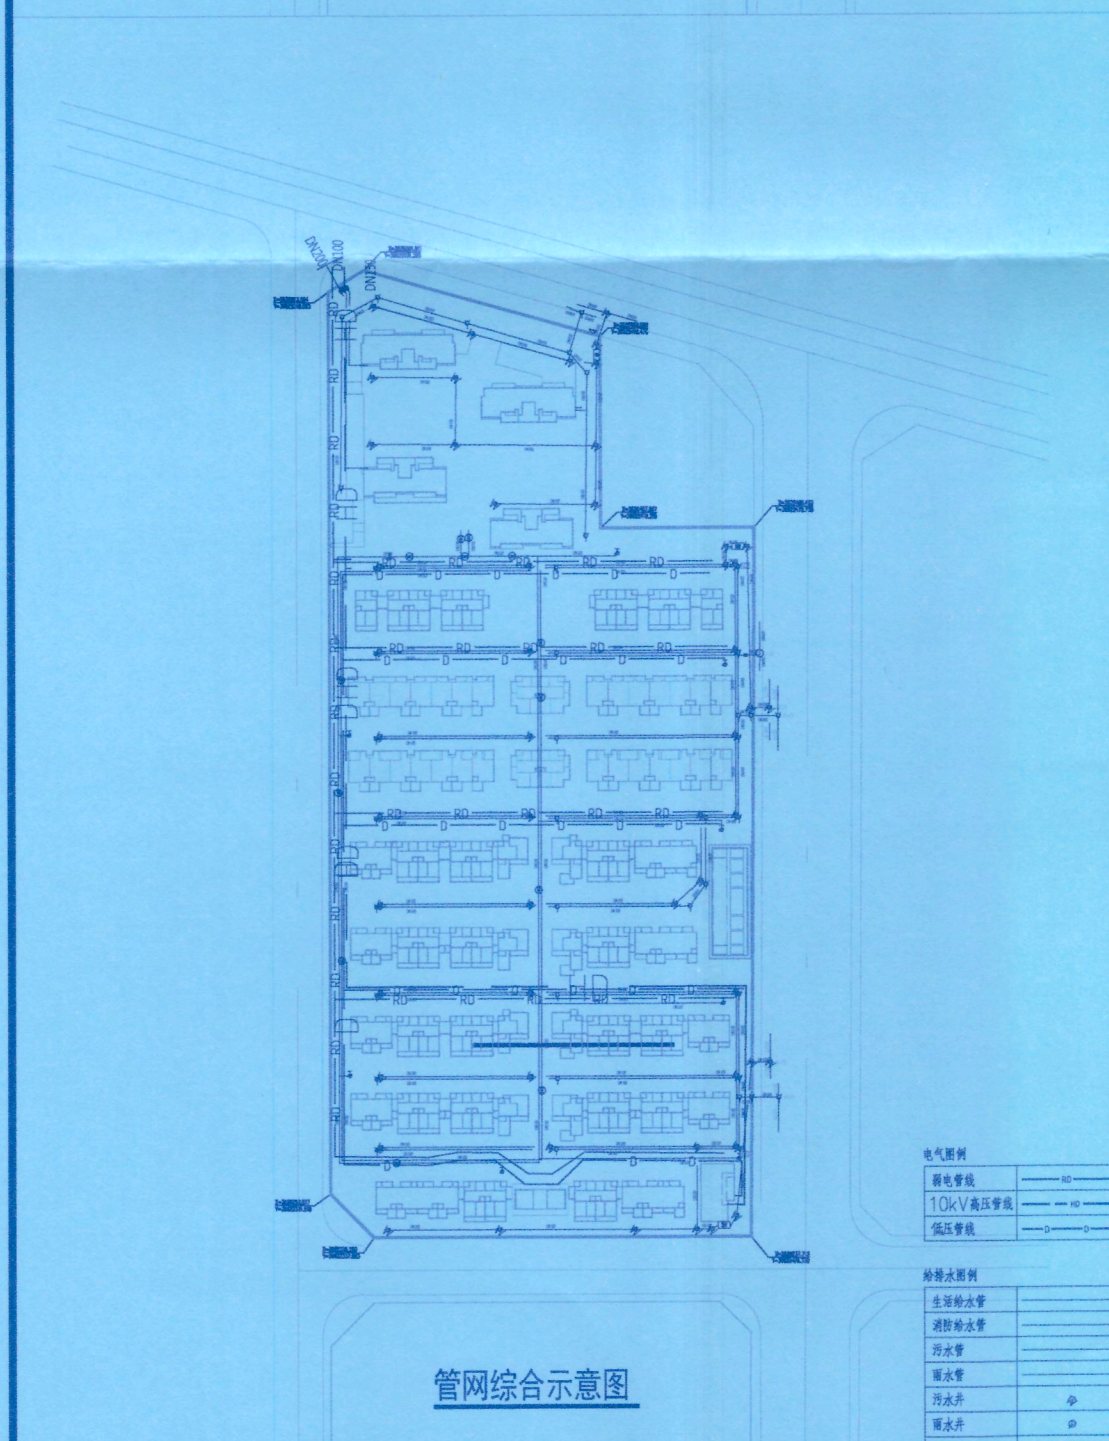
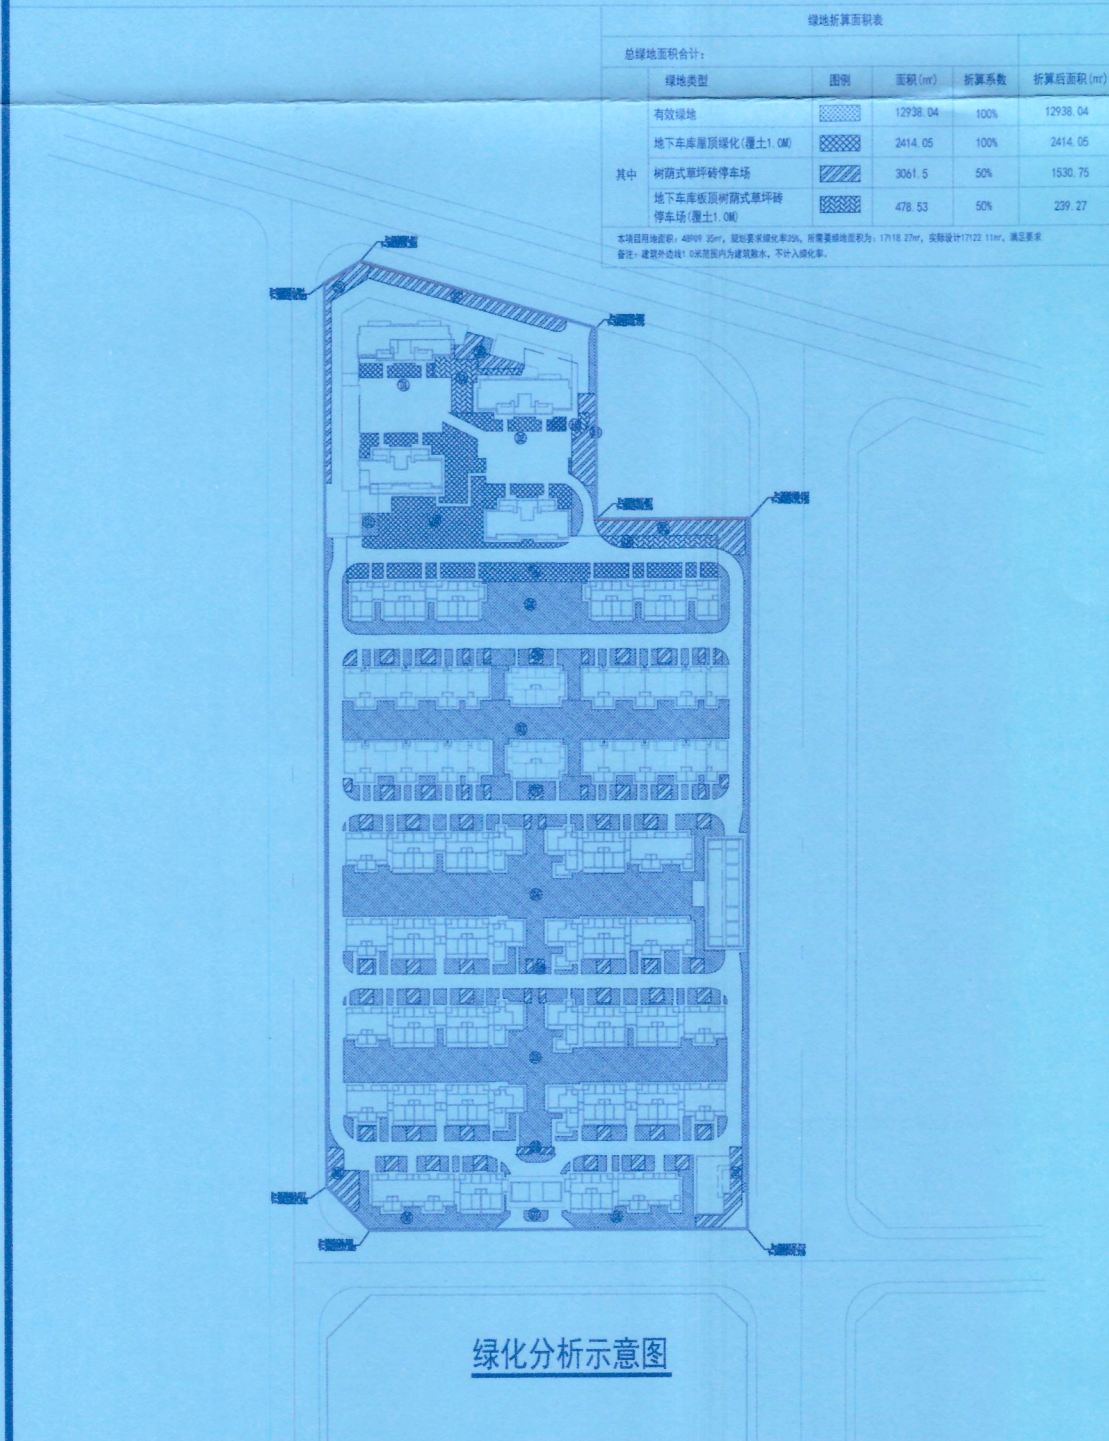
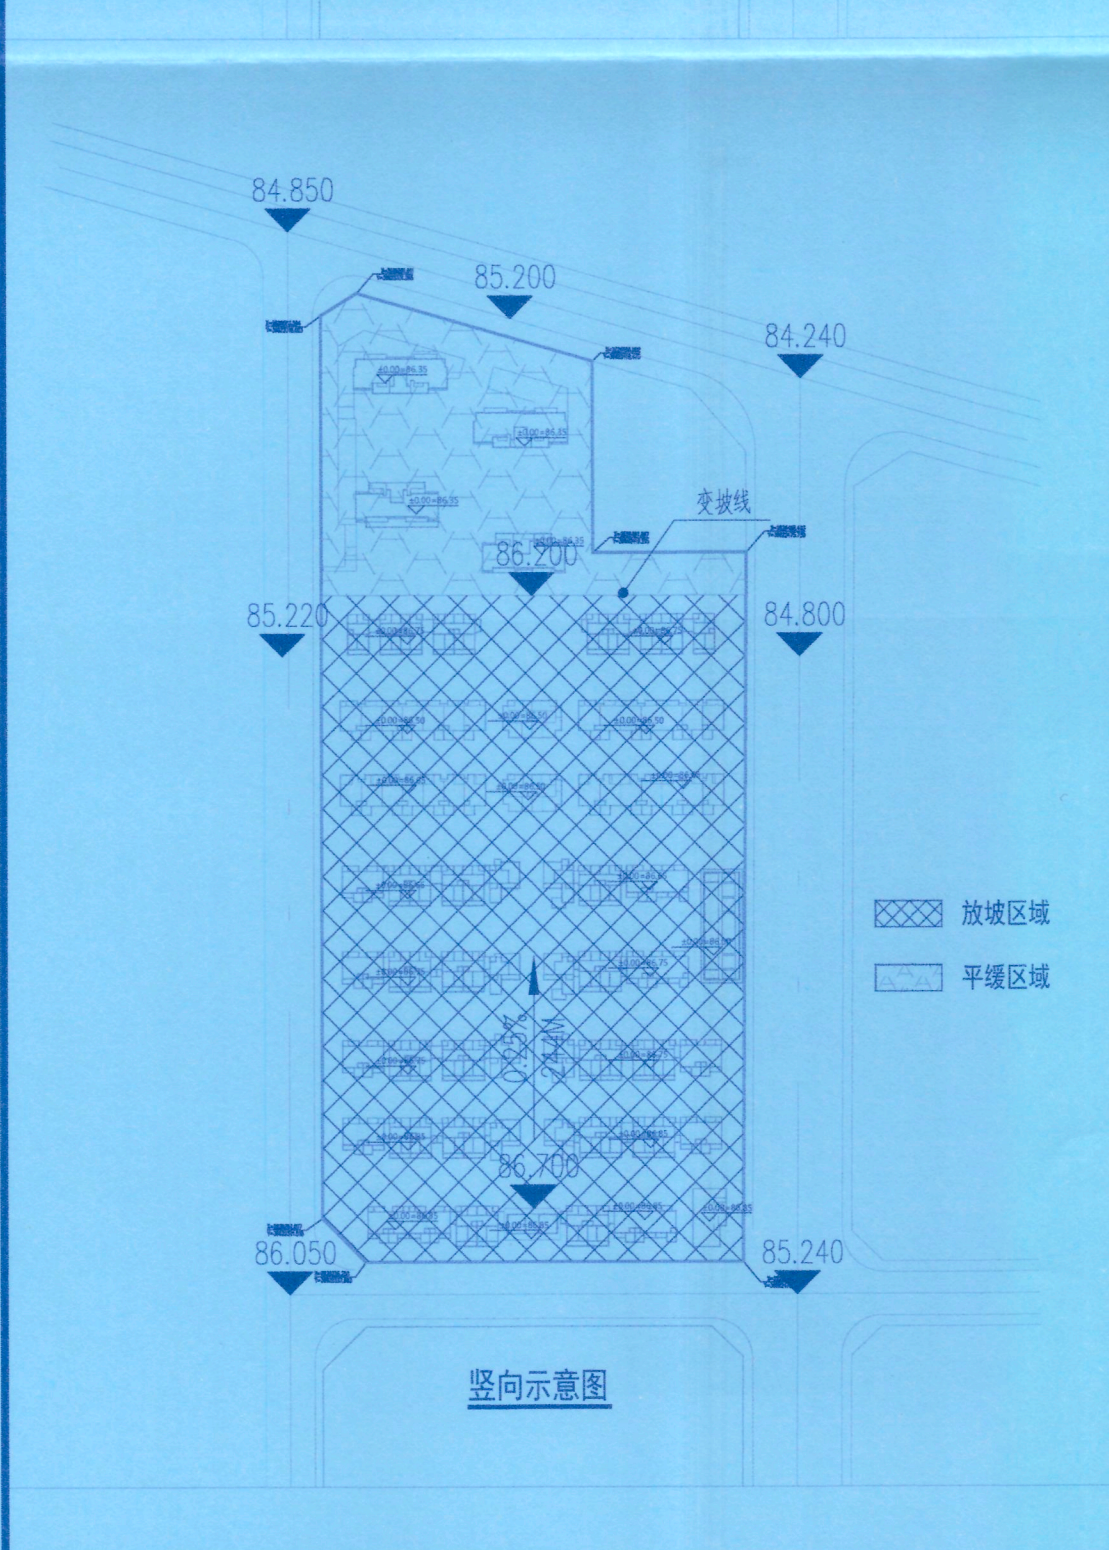
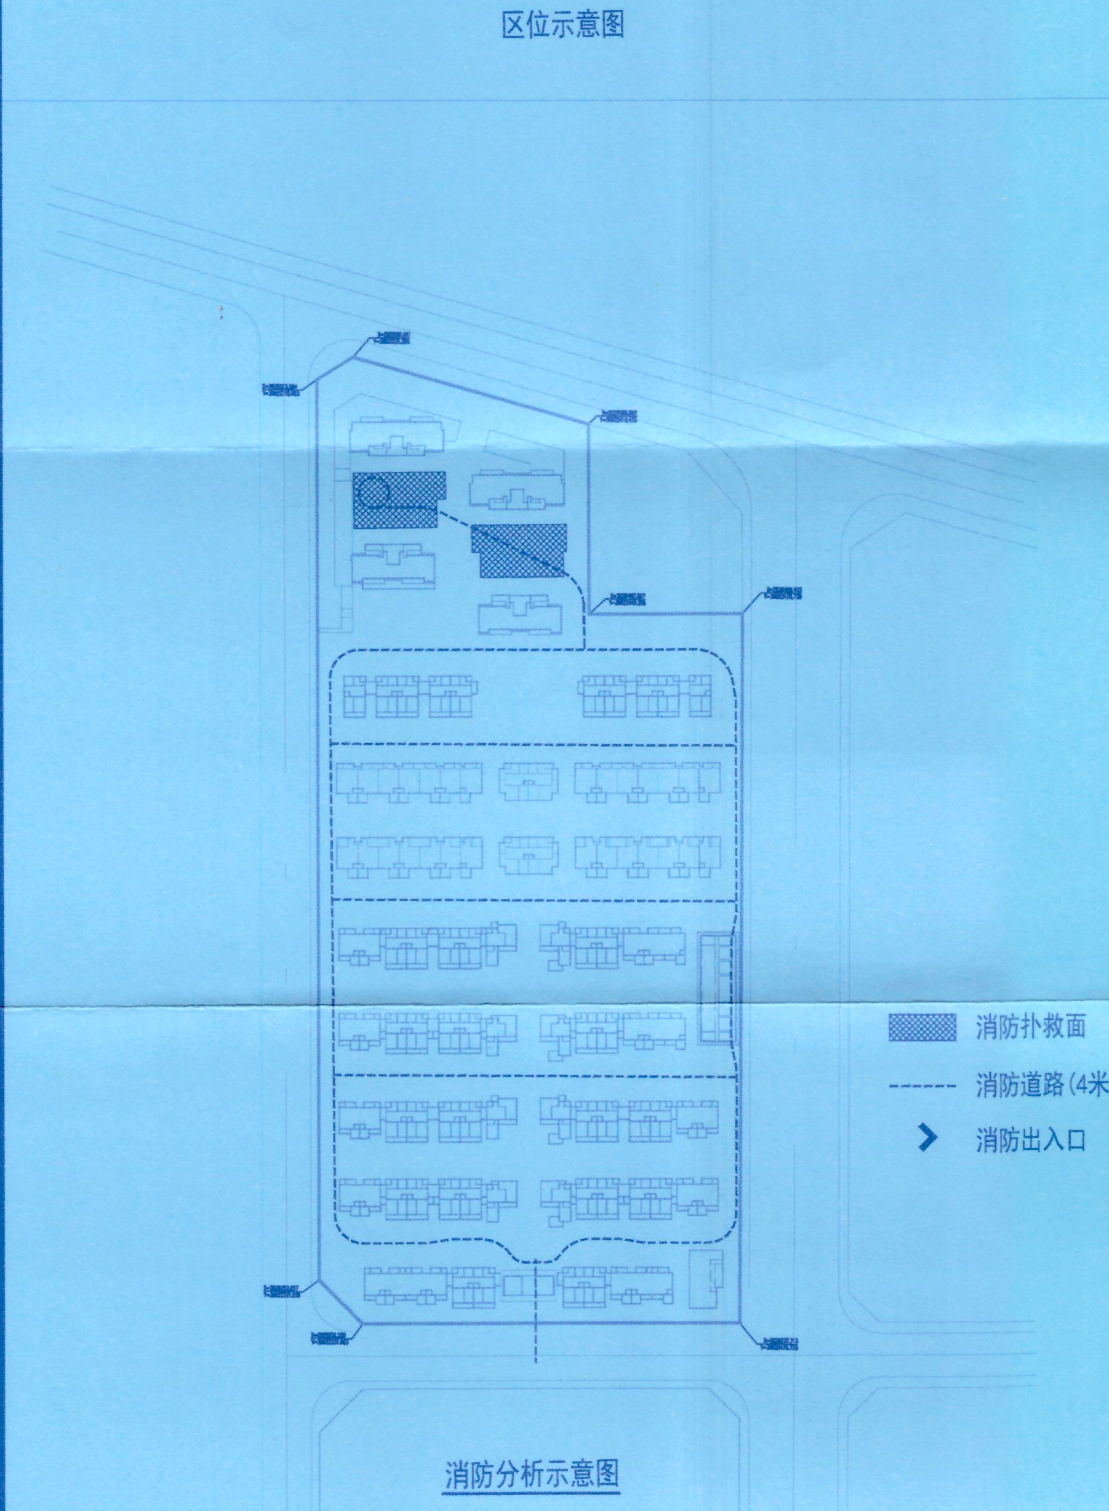


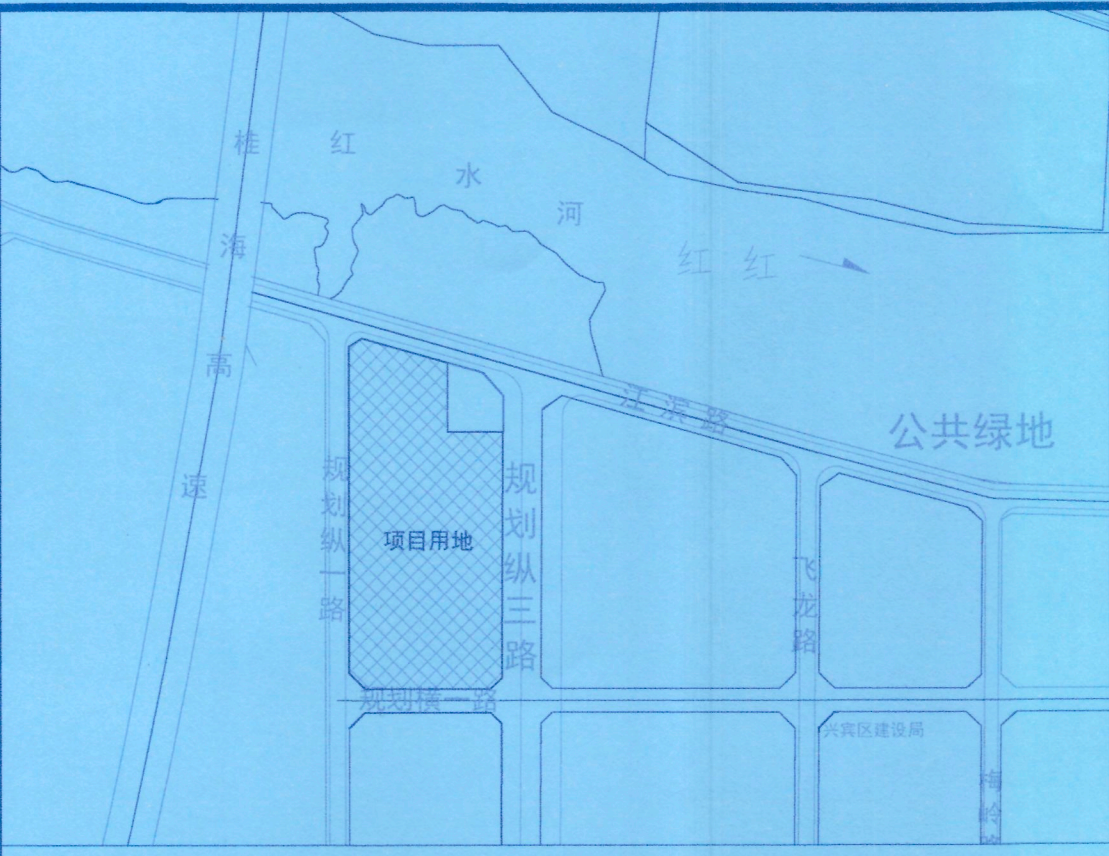

海绵城市设计指标表					海绵城市设计指标表				
编号	下垫面种类	汇水面积m²	雨水量系数	雨水深度m	调蓄容积m³	污染物去除率	海绵城市设计指标	设计值	
1	普通屋面	13688.77	0.85				绿化屋顶率:	0.00%	
2	绿化屋面	0.00	0.35			0.75			
3	普通绿地	10082.64	0.20				下沉绿地:	41.11%	
4	下沉绿地	7039.67	0.15	0.11	774.35	0.70			
5	雨水花园	0.00	0.15	0.20	0.00	0.80			
6	植草沟	0.00	0.15						
7	透水铺装路面	17063.37	0.85				透水铺装率:	2.20%	
8	透水铺装-非机动车停车位	0.00	0.85						
9	透水铺装-机动车停车位	415.10	0.30			0.85			
10	透水铺装-园林铺装地面	0.00	0.30			0.85			
11	调蓄水池						水质标准:	100mg/L, SS≤10mg/L	
12	合计/加权平均	48909.35	0.00		774.35				
13	径流总量控制率:	71.50%					污染负荷率:	50.65%	
							对应降雨量(mm):	25.97 (按71.50%控制计算)	

海绵城市设计指标表					海绵城市设计指标表				
编号	下垫面种类	汇水面积m²	雨水量系数	雨水深度m	调蓄容积m³	污染物去除率	海绵城市设计指标	设计值	
1	普通屋面	13688.77	0.85				绿化屋顶率:	0.00%	
2	绿化屋面	0.00	0.35			0.75			
3	普通绿地	10082.64	0.20				下沉绿地:	41.11%	
4	下沉绿地	7039.67	0.15	0.11	774.35	0.70			
5	雨水花园	0.00	0.15	0.20	0.00	0.80			
6	植草沟	0.00	0.15						
7	透水铺装路面	17063.37	0.85				透水铺装率:	2.20%	
8	透水铺装-非机动车停车位	0.00	0.85						
9	透水铺装-机动车停车位	415.10	0.30			0.85			
10	透水铺装-园林铺装地面	0.00	0.30			0.85			
11	调蓄水池						水质标准:	100mg/L, SS≤10mg/L	
12	合计/加权平均	48909.35	0.00		774.35				
13	径流总量控制率:	71.50%					污染负荷率:	50.65%	
							对应降雨量(mm):	25.97 (按71.50%控制计算)	

海绵城市设计指标表					海绵城市设计指标表				
编号	下垫面种类	汇水面积m²	雨水量系数	雨水深度m	调蓄容积m³	污染物去除率	海绵城市设计指标	设计值	
1	普通屋面	13688.77	0.85				绿化屋顶率:	0.00%	
2	绿化屋面	0.00	0.35			0.75			
3	普通绿地	10082.64	0.20				下沉绿地:	41.11%	
4	下沉绿地	7039.67	0.15	0.11	774.35	0.70			
5	雨水花园	0.00	0.15	0.20	0.00	0.80			
6	植草沟	0.00	0.15						
7	透水铺装路面	17063.37	0.85				透水铺装率:	2.20%	
8	透水铺装-非机动车停车位	0.00	0.85						
9	透水铺装-机动车停车位	415.10	0.30			0.85			
10	透水铺装-园林铺装地面	0.00	0.30			0.85			
11	调蓄水池						水质标准:	100mg/L, SS≤10mg/L	
12	合计/加权平均	48909.35	0.00		774.35				
13	径流总量控制率:	71.50%					污染负荷率:	50.65%	
							对应降雨量(mm):	25.97 (按71.50%控制计算)	

海绵城市设计指标表					海绵城市设计指标表				
编号	下垫面种类	汇水面积m²	雨水量系数	雨水深度m	调蓄容积m³	污染物去除率	海绵城市设计指标	设计值	
1	普通屋面	13688.77	0.85				绿化屋顶率:	0.00%	
2	绿化屋面	0.00	0.35			0.75			
3	普通绿地	10082.64	0.20				下沉绿地:	41.11%	
4	下沉绿地	7039.67	0.15	0.11	774.35	0.70			
5	雨水花园	0.00	0.15	0.20	0.00	0.80			
6	植草沟	0.00	0.15						
7	透水铺装路面	17063.37	0.85				透水铺装率:	2.20%	
8	透水铺装-非机动车停车位	0.00	0.85						
9	透水铺装-机动车停车位	415.10	0.30			0.85			
10	透水铺装-园林铺装地面	0.00	0.30			0.85			
11	调蓄水池						水质标准:	100mg/L, SS≤10mg/L	
12	合计/加权平均	48909.35	0.00		774.35				
13	径流总量控制率:	71.50%					污染负荷率:	50.65%	
							对应降雨量(mm):	25.97 (按71.50%控制计算)	

海绵城市设计指标表					海绵城市设计指标表				
编号	下垫面种类	汇水面积m²	雨水量系数	雨水深度m	调蓄容积m³	污染物去除率	海绵城市设计指标	设计值	
1	普通屋面	13688.77	0.85				绿化屋顶率:	0.00%	
2	绿化屋面	0.00	0.35			0.75			
3	普通绿地	10082.64	0.20				下沉绿地:	41.11%	
4	下沉绿地	7039.67	0.15	0.11	774.35	0.70			
5	雨水花园	0.00	0.15	0.20	0.00	0.80			
6	植草沟	0.00	0.15						
7	透水铺装路面	17063.37	0.85				透水铺装率:	2.20%	
8	透水铺装-非机动车停车位	0.00	0.85						
9	透水铺装-机动车停车位	415.10	0.30			0.85			
10	透水铺装-园林铺装地面	0.00	0.30			0.85			
11	调蓄水池						水质标准:	100mg/L, SS≤10mg/L	
12	合计/加权平均	48909.35	0.00		774.35				
13	径流总量控制率:	71.50%					污染负荷率:	50.65%	
							对应降雨量(mm):	25.97 (按71.50%控制计算)	

海绵城市设计指标表					海绵城市设计指标表				
编号	下垫面种类	汇水面积m²	雨水量系数	雨水深度m	调蓄容积m³	污染物去除率	海绵城市设计指标	设计值	
1	普通屋面	13688.77	0.85				绿化屋顶率:	0.00%	
2	绿化屋面	0.00	0.35			0.75			
3	普通绿地	10082.64	0.20				下沉绿地:	41.11%	
4	下沉绿地	7039.67	0.15	0.11	774.35	0.70			
5	雨水花园	0.00	0.15	0.20	0.00	0.80			
6	植草沟	0.00	0.15						
7	透水铺装路面	17063.37	0.85				透水铺装率:	2.20%	
8	透水铺装-非机动车停车位	0.00	0.85						
9	透水铺装-机动车停车位	415.10	0.30			0.85			
10	透水铺装-园林铺装地面	0.00	0.30			0.85			
11	调蓄水池						水质标准:	100mg/L, SS≤10mg/L	
12	合计/加权平均	48909.35	0.00		774.35				
13	径流总量控制率:	71.50%					污染负荷率:	50.65%	
							对应降雨量(mm):	25.97 (按71.50%控制计算)	

海绵城市设计指标表					海绵城市设计指标表				
编号	下垫面种类	汇水面积m²	雨水量系数	雨水深度m	调蓄容积m³	污染物去除率	海绵城市设计指标	设计值	
1	普通屋面	13688.77	0.85				绿化屋顶率:	0.00%	
2	绿化屋面	0.00	0.35			0.75			
3	普通绿地	10082.64	0.20				下沉绿地:	41.11%	
4	下沉绿地	7039.67	0.15	0.11	774.35	0.70			
5	雨水花园	0.00	0.15	0.20	0.00	0.80			
6	植草沟	0.00	0.15						
7	透水铺装路面	17063.37	0.85				透水铺装率:	2.20%	
8	透水铺装-非机动车停车位	0.00	0.85						
9	透水铺装-机动车停车位	415.10	0.30			0.85			
10	透水铺装-园林铺装地面	0.00	0.30			0.85			
11	调蓄水池						水质标准:	100mg/L, SS≤10mg/L	
12	合计/加权平均	48909.35	0.00		774.35				
13	径流总量控制率:	71.50%					污染负荷率:	50.65%	
							对应降雨量(mm):	25.97 (按71.50%控制计算)	

海绵城市设计指标表					海绵城市设计指标表				
编号	下垫面种类	汇水面积m²	雨水量系数	雨水深度m	调蓄容积m³	污染物去除率	海绵城市设计指标	设计值	
1	普通屋面	13688.77	0.85				绿化屋顶率:	0.00%	
2	绿化屋面	0.00	0.35			0.75			
3	普通绿地	10082.64	0.20				下沉绿地:	41.11%	
4	下沉绿地	7039.67	0.15	0.11	774.35	0.70			
5	雨水花园	0.00	0.15	0.20	0.00	0.80			
6	植草沟	0.00	0.15						
7	透水铺装路面	17063.37	0.85				透水铺装率:	2.20%	
8	透水铺装-非机动车停车位	0.00	0.85						
9	透水铺装-机动车停车位	415.10	0.30			0.85			
10	透水铺装-园林铺装地面	0.00	0.30			0.85			
11	调蓄水池						水质标准:	100mg/L, SS≤10mg/L	
12	合计/加权平均	48909.35	0.00		774.35				
13	径流总量控制率:	71.50%					污染负荷率:	50.65%	
							对应降雨量(mm):	25.97 (按71.50%控制计算)	

