
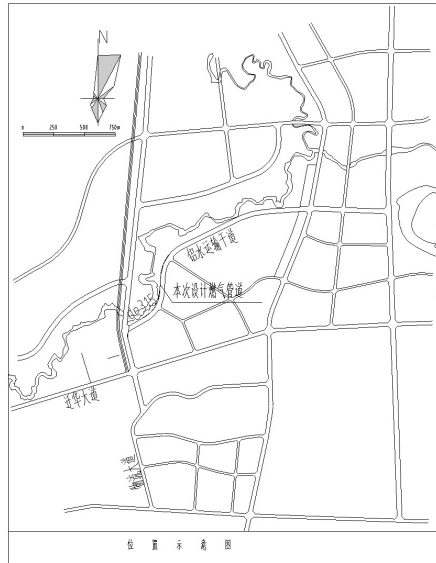



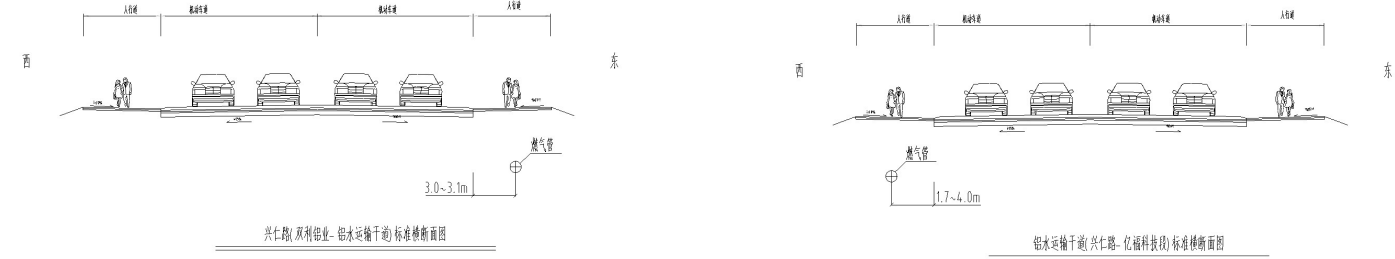

平面布置图(变更附图)

 武汉宏源设计有限公司		资质证书号: A162001127 A242001124		项目负责人:		广西来宾广烨燃气有限公司	
项目负责人: 魏颂丰		项目名称: 来宾广烨燃气有限公司用户用气规划及综合利用项目(平江镇110kV燃气一期) (附)		专业: 燃气		专 业	
专业负责人: 李艳杰		子项目名称: 给水管网工程(双湖铝业·亿福得科技)中压燃气工程		项目编号: 2021-2229		项 目	
审定:		图名:		子项 号: 5122229-0003		图 号: R02290003/01	
审核: 王业强		平面布置图(变更附图)		附 图/ 版次: 施工图设计 / A		比 例: 1:500	
校 核: 蔡永				附 图/ 版次:		日 期: 2025.05	
设 计: 魏颂丰							
制 图: 魏颂丰							

说明

- 1.本工程为某大型工厂主车间工程,为利用旧(旧:建华桥工业园工程一期)砼承台,现于中压燃气管道工程平面布置图(见附图)中,本工程管径dn315。
- 2.本工程燃气管道与排水管道设计。
- 3.本工程中压燃气管道及配件采用PE100 SDR11系列聚乙烯燃气管道。
- 4.管道应控制埋深,埋深应符合下列规定:管顶、管底、管底30CM处用细土或黄沙填实。
- 5.待道路路基已成型,并经分层碾压后,方可进行管道沟槽的开挖工程。
- 6.埋管工程材料规格按“Q229290003/03”执行。
- 7.施工、验收按规范J133-2005、GB5009-2001规范执行。
- 8.地下燃气管道与煤气管、构筑物或设备连接处,应设阀门和垂直管段,且不应小于GB50020-2006(2010年版)表4.3.3-1和表4.3.2-2的相关规定。
- 9.管道施工前应查明和地下管线,若有问题不足及时通知设计人员进行处理。
- 10.施工时应遵守安全技术保护措施。
- 11.本工程燃气管道需经相关部门审批及红线手续,经规划部门审批后方可施工。
- 12.本工程燃气管道在人行道下,并应设置警示标志,需对管线进行有效保护,见附图示意图。